

Cuves PE hors-sol

1000 à 4000 litres



Avantages du produit:

- Paroi noire opaque afin d'empêcher toute prolifération bactériologique
- Solution flexible grâce à la possibilité d'ajouter des unités de toutes tailles
- Facile à installer grâce aux équipements techniques déjà installés tels que l'arrivée calme et le siphon de trop-plein.
- Transport et manipulation aisés grâce aux poignées

Equipement technique:

- Trou d'homme pour inspection
- Siphon de trop-plein en 100mm
- Entré d'eau & Arrivée calme en 100mm
- Branchements et inserts inclus
- Système de connexion au bas du réservoir pour connecter plusieurs réservoirs et faire l'alimentation en eau
- Set de connexion (accessoires)
- Fabriqué en PE-HD

Caractéristiques des extensions:


- Trou d'homme pour inspection
- Système de connexion au bas du réservoir pour connecter plusieurs réservoirs et faire l'alimentation en eau
- Set de connexion (accessoires)
- **Pour les autres types et tailles de connexions (voir détails p. 2)**

Dimensions

Ref. cuve technique	Ref. cuve d'extension	Volume en litre	Hauteur en mm	Largeur* en mm	Longueur en mm	Poids en kg	Trou d'homme en mm
F12110	F12116	1000	1700	770	1055	42	400
F12111	F12117	1100	1400	720	1400	55	400
F12112	F12118	1500	1640	720	1560	73	400
F12113	F12119	2000	1690	720	2070	113	400
F12116	F12125	2500	1650	995	1870	115	400
F12114	F12120	3000	1650	995	2230	168	400
F12115	F12121	4000	1950	995	2430	238	400

Note : chaque modèle existe en couleur Noire ou Blanc/translucide


Description sets de raccordement

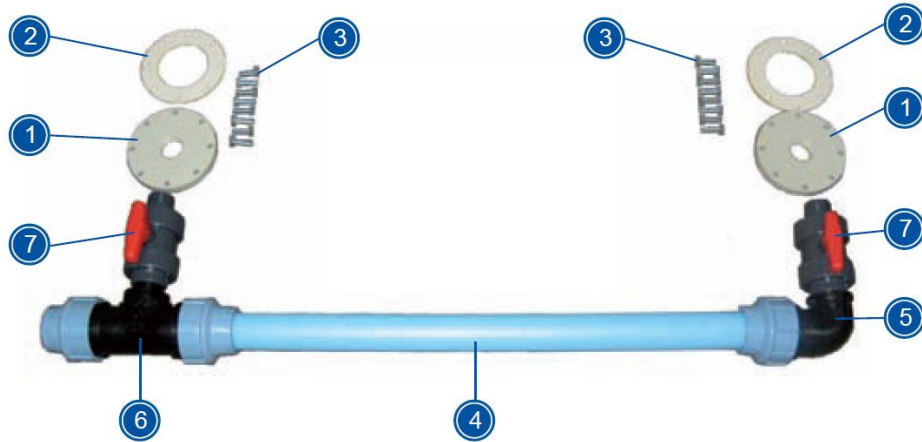

N°	Description	Base	Extension
		F12122	F12123
		Quantité	Quantité
1	Bride 1 ½"	2	1
2	Joint plat pour bride	2	1
3	Vis 10 x 35	16	8
4	Tube PVC Ø 63 x 920 mm	1	1
5	Coude Ø 63 mm x 1 ½"	1	-
6	Té de raccordement	1	1
7	Vanne PVC	2	1




Equipements spécifiques Eau de Pluie

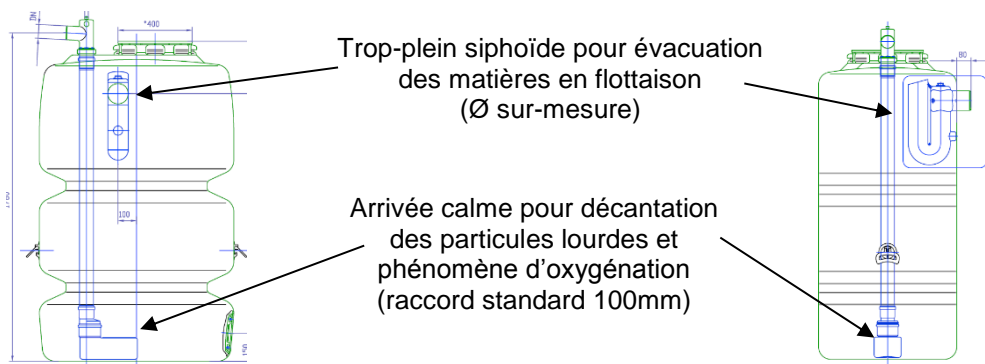


Types de piquages / connexions disponibles



Raccord lisse PE thermosoudé
↳ disponible du DN 15 au DN 200




Raccordement par bride
↳ disponible du DN 25 au DN 150



Raccordement avec manchette lisse en PE
↳ disponible dans les tailles suivantes : 2", 1"½, 1"¼, 1", ¾" et ½".

Raccordement fileté Mâle avec bague de serrage PVC
↳ disponible dans les tailles suivantes :

- 2"¾ x 2"
- 2" x 1"½
- 1"¼ x 1"
- 1" x ¾"
- ¾" x 3/8"

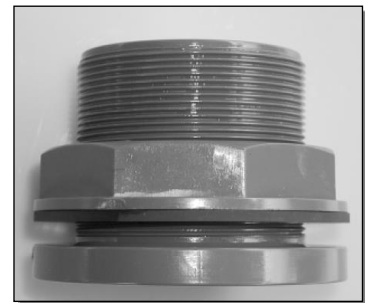

Options de remplissage



Rempotage par électrovanne
conforme EN 1717 (disponible du ½" au 2" (électrovanne et flotteur avec câble de 10m inclus)



Rempotage par vanne robinet à flotteur (disponible du 1" au 1" ½)