

Filtre TF[®] Inline - DN 110/125 à enterrer

Référence F51591



Equipement

- Filtre en Polyéthylène avec grille en acier inoxydable pour 325m² de toiture max.
- Permet la récupération de 90% de l'eau de pluie
- Système de filtration autonettoyant à chaque collecte d'eau de pluie
- Filtre conforme à la norme industrielle allemande DIN 1988
- Buse de sprinkler pour nettoyage automatisé.
- Seuil de coupure du filtre 350µm


Fonctionnement

Le nouveau filtre TF[®] est un filtre auto-nettoyant conçu pour les installations enterrées de récupération d'eau de pluie. Il s'adapte à toutes les configurations car il peut être déporté (c'est-à-dire installé sur la conduite EP avant le raccordement à la cuve de stockage) ou posé sur un trou d'homme de la cuve et ainsi faire également office de trop-plein.


Les toitures connectées au filtre TF[®] peuvent aller jusqu'à 325m² (à confirmer suivant réglementations locales). La grille de filtration est en acier inoxydable, elle résiste au gel et son maillage est de 0,35mm. Un système d'ouverture est fourni avec le filtre pour enlever le couvercle de sécurité (praticable à pied uniquement). La sortie des eaux résiduaires est facile à orienter grâce à ses deux sorties à 180°.

Dimensions techniques et connexions

A Ø [mm]	365
B [mm]	620
C [mm]	360
D [mm]	372
E [mm]	485
F Ø [mm]	110
G Ø [mm]	110
H Ø [mm]	110
I Ø [mm]	110
J Ø [mm]	125
K Ø [mm]	125
L Ø [mm]	50
M Ø [mm]	50
N Ø [mm]	290

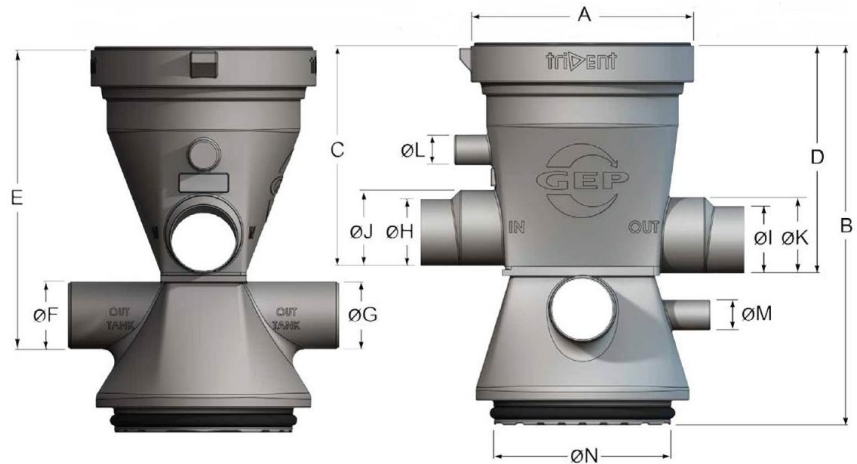

Fonctionnement (au choix)

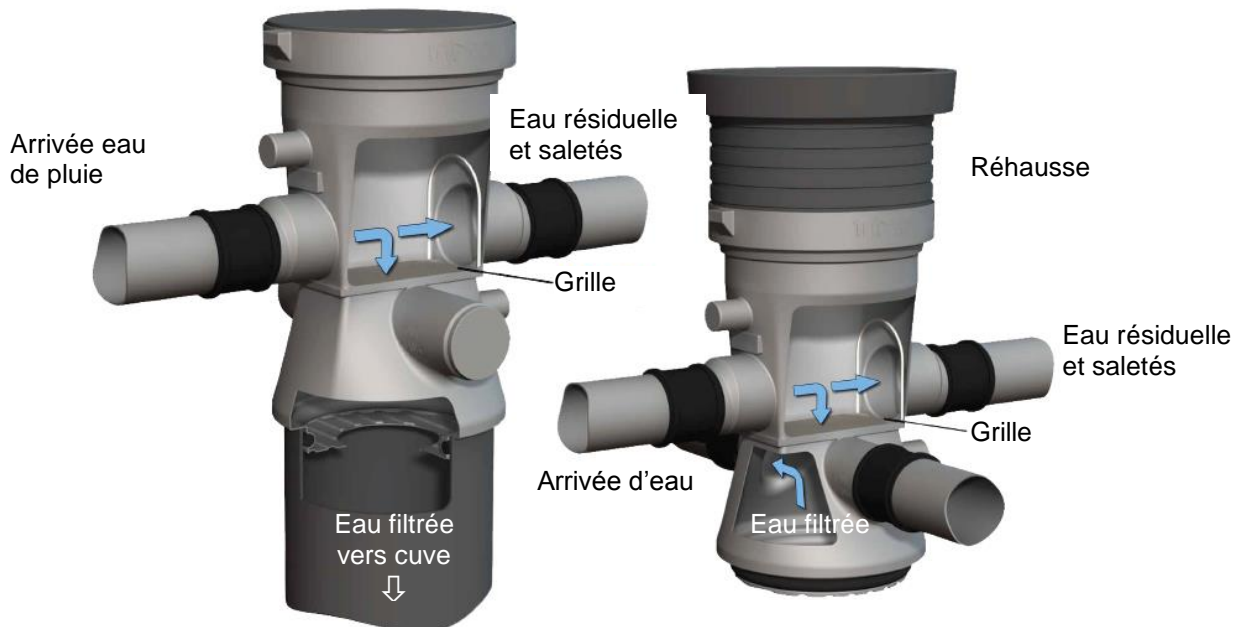

Accessoire

Rehausse
Référence F11031

Rehausse pour filtre TF®, longueur: 750 mm, peut être raccourci pour une installation facile