

# Filtre TF<sup>®</sup> Intank - DN 110 à intégrer

Référence F10004




## Avantages du produit :

- Faible perte de fil d'eau entre Entrée et Sortie
- Utilise la technologie Trident<sup>®</sup>
- Filtre autonettoyant
- Jusqu'à 150m<sup>2</sup> de toiture
- S'adapte facilement dans la cuve

## Description

La technologie Trident a été développée afin d'obtenir des préfiltres d'eau de pluie ayant un rendement maximal tout en minimisant la maintenance. Le profil breveté de la grille permet de laisser passer un maximum d'eau de pluie tout en retenant les débris tels que les feuilles, débris qui sont directement évacués vers le trop-plein grâce au profil autonettoyant. De plus, grâce à sa faible perte de fil d'eau entre entrée et sortie, il s'intègre facilement dans tout modèle de cuve béton ou PE. L'option qui permet de raccorder la buse de nettoyage de la grille supprime toute contrainte de nettoyage manuel.

## Montage

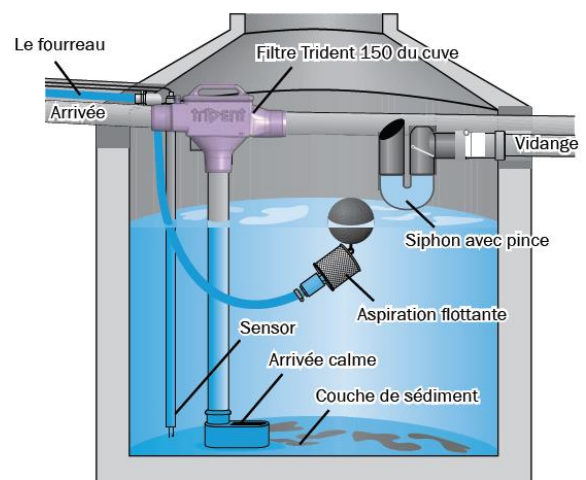

## Détails (dimensions en mm)

Filtre TF <sup>®</sup> Intank DN 110 – F23120	
Hauteur A [mm]	356
Largeur B [mm]	540
Hauteur C [mm]	154
Différence de hauteur entrée / sortie D [mm]	24
Raccordement d'entrée [mm]	110
Raccordement de l'eau sale [mm]	110
Raccordement de l'eau propre [mm]	110
Poids [kg]	Env. 3
Ouverture avec couvercle [mm]	27 x 13
Seuil de coupure du filtre	350µm
Raccordement buse de nettoyage (option)el)	1/2"

