

Filtre TF[®] Intank - DN 160 à intégrer

Référence F51069



Avantages du produit :

- Faible perte de fil d'eau entre Entrée et Sortie
- Filtre autonettoyant
- Jusqu'à 450m² de toiture
- S'adapte facilement dans la cuve
- Buse de nettoyage pour une maintenance aisée
- Nettoyage programmable en option
- Débit max. 13,5 litres / seconde.


Description

La technologie TF[®] a été développée afin d'obtenir un rendement maximal tout en minimisant la maintenance (sprinklers). Le profil breveté de la grille permet de laisser passer un maximum d'eau de pluie tout en retenant les débris (ex. feuilles) qui sont directement évacués vers le trop-plein. De plus, grâce à sa faible perte de fil d'eau il s'intègre aisément dans tout modèle de cuve.

Détails

Filtre TF [®] – DN 160	
Longueur [mm]	520
Largeur [mm]	190
Hauteur [mm]	404
Différence de hauteur entrée / sortie D [mm]	31
Raccordement d'entrée [mm]	160
Raccordement de l'eau sale [mm]	160
Raccordement de l'eau propre [mm]	110
Poids [kg]	Env. 3
Seuil de coupure du filtre	350µm
Raccordement buse de nettoyage (optionel)	1/2"

Dimensions (en mm)

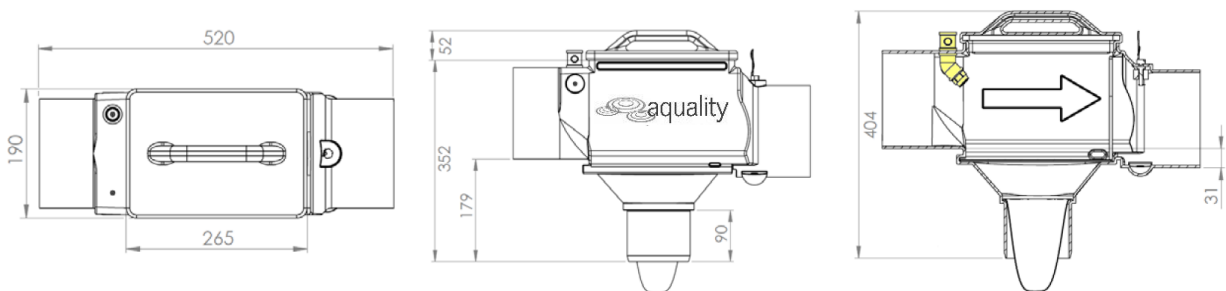

Document non-contractuel. Les dimensions sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.