

# Filtre TFi® Indoor DN 160

Référence F51069



## Avantages du produit :

- Spécialement conçu pour les installations hors-sol
- Faible perte de fil d'eau entre Entrée et Sortie
- Filtre autonettoyant
- Jusqu'à 450m<sup>2</sup> de toiture
- Buse de nettoyage pour une maintenance aisée
- Nettoyage programmable en option
- Débit max. 13,5 litres / seconde.


## Description

La technologie TF<sup>®</sup> a été développée afin d'obtenir un rendement maximal tout en minimisant la maintenance (sprinklers). Le profil breveté de la grille permet de laisser passer un maximum d'eau de pluie tout en retenant les débris (ex. feuilles) qui sont directement évacués vers le trop-plein. De plus, grâce à sa faible perte de fil d'eau il s'intègre aisément dans tout modèle de cuve.

## Détails

Filtre TF <sup>®</sup> – DN 160	
Longueur [mm]	520
Largeur [mm]	190
Hauteur [mm]	404
Différence de hauteur entrée / sortie D [mm]	31
Raccordement d'entrée [mm]	160
Raccordement de l'eau sale [mm]	160
Raccordement de l'eau propre [mm]	110
Poids [kg]	Env. 3
Seuil de coupure du filtre	350µm
Raccordement buse de nettoyage (option)el	½"

## Dimensions (en mm)

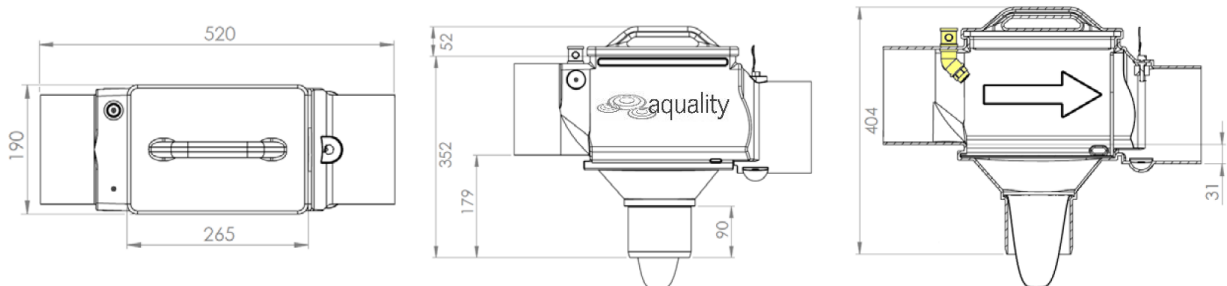

*Aquality Trading and Consulting Ltd. se réserve le droit de toute modification technique sans préavis.*