Système Kit-X

Unité de contrôle avec rempotage automatique et pompe immergée

Référence F13060

Equipement

- Pompe immergée multi-cellulaire, avec crépine d'aspiration jusqu'à 7m^3/h.
- Platine en acier Inox avec:
  - Pressostat de contrôle intégrant une protection contre la marche à sec
  - Electrovanne solénoïde en ½" avec mousseur pour un débit régulier sans aspersions
  - Disconnexion par rupture de charge de 50mm, conforme à la norme EN 1717.
- Flotteur à contact avec câble 20m et contrepoids.
- Protection marche-à-sec intégrée.

Fonctionnement

L'unité de contrôle Kit-X est conçue pour alimenter en eau de pluie toutes les applications non-potables du bâtiment (WCs, machine à laver, nettoyage, arrosage,…).

En cas de manque d'eau le réservoir est automatiquement réalimenté en eau potable, conformément à la norme EN 1717 grâce à sa disconnexion de type AA.

L'unité de contrôle pilote la pompe immergée qui ne démarre qu'en cas de besoin. Le Kit-X est une unité compacte et toutes les connexions électriques sont précablées et prêtes à brancher.

Données Techniques

	Kit-X 5-40	Kit-X 5-80	Kit-X 7-60	Kit-X 7-70
Débit max. (m^3/h)	4,8	4,8	7,2	7,2
Pression max. (bars)	4,2	8,6	6,4	7,7
Intensité max. (A)	4,4	7,8	6,5	7,8
Puissance P1 (kW)	0,94	1,70	1,45	1,70

Dimensions & Raccordements

Largeur	290 mm
Hauteur	145 mm
Profondeur	130 mm
Poids (platine seule)	3 kg
Appoint Eau potable	½” (femelle)
Entonnoir	50 mm
Raccord pompe immergée	1” (male)
Flotteur à contact	OUI
Classe de protection	IP 54

Platine & accessoires

Courbe de pression de la pompe immergée

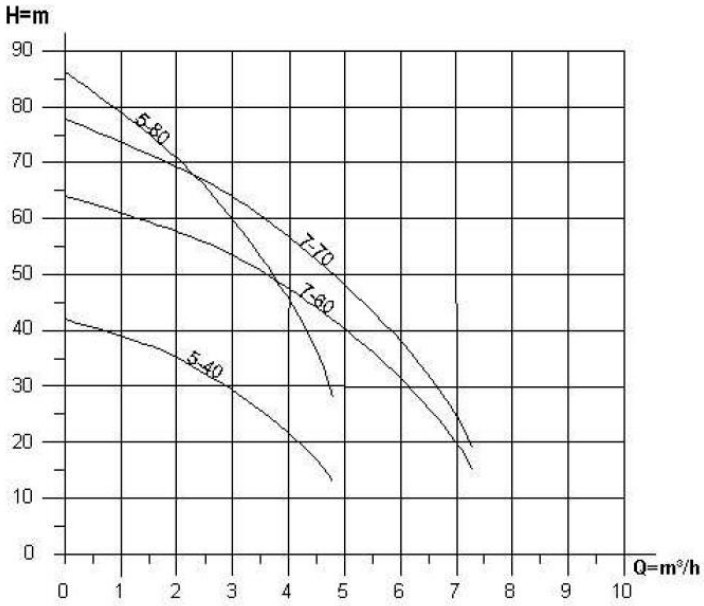

Pompe immergée avec crépine